



**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY




# ANGEL FALLS



Holz

## Technische Daten für den Kamin mit Wasserfall

Abmessungen (cm)	Breite	Höhe	Tiefe
Kaminofen	116	213,5	67,5
Feuerraum	61	24	27
Feuerscheibe	59,5	30	
Feuertür	85	47	
<b>Rauchrohranschluss Ø 15 nach → oder ↑</b>			
Höhe bis Rohrstützen oben			86,5
Höhe bis Mitte Rauchrohrabgang hinten			70,5
Höhe bis Mitte 2. Rauchrohrabgang hinten			150,5
<b>Außenluftanschluss Ø 10 nach → oder ↓</b>			
Höhe bis Mitte Anschluss waagrecht			25
Tiefe bis Mitte Anschluss senkrecht			8,5
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>Schamotte</b>	<b>Speicherblock</b>	
642 kg	30 kg	-	
<b>Daten für</b>	<b>Scheitholz</b>		
Nennwärmeleistung	6,7 kW		
Leistungsabgabe	8 - 5 kW		
Wirkungsgrad	80%		
Raumheizvermögen*	70 - 350 m³		
Brennstoffmenge	2,0 kg / h		
Feuerdauer	- 4 h		
Wärmeabgabe	- 7 h		
Abgasmassenstrom	6,6 g / s		
Abgastemp. a. Stutz.	296 °C		
min/max Förderdruck	12 / 15 Pa		
CO (13%/O2) [mg/m³]	1244		
CO (13%/O2) [%]	0,100		
Staub (13%/O2) [mg/m³]	21		
NOx (13%/O2) [mg/m³]	163		
CxHy (13%/O2) [mg/m³]	66		
Wandabst. hinten	4 cm		
Wandabst. seitlich	6 cm		
Abstand n. vorne	100 cm		
Wassermen. a. Wand	max 15 l / min		
Wassertank	Nutzbare Füllmenge ca. 17 l		
(in Schublade integriert)	Füllmenge incl. Systembedarf ca. 35 l		
Wasserverdunstung	Bei 20 °C Raumtemperatur in 24 Stunden ca. 4 l oder eine Wassertankfüllung (ohne Befuerung) reicht für ca. 96 Stunden. Mit Heizgerätbetrieb in 24 Stunden ca. 12 l.		
Schutzart	IP 68		
Betriebsspannung	230 Volt		
Leistungsaufnahme	75 Watt		
Anschlusskabel	ca. 10 Meter		
Schlauchanschluss	3/4 Zoll Druckseitig		

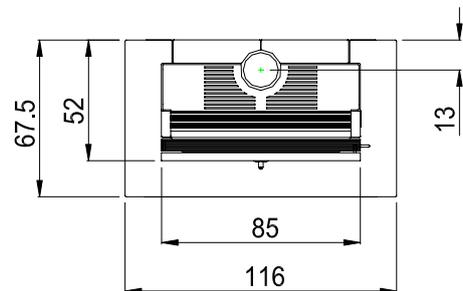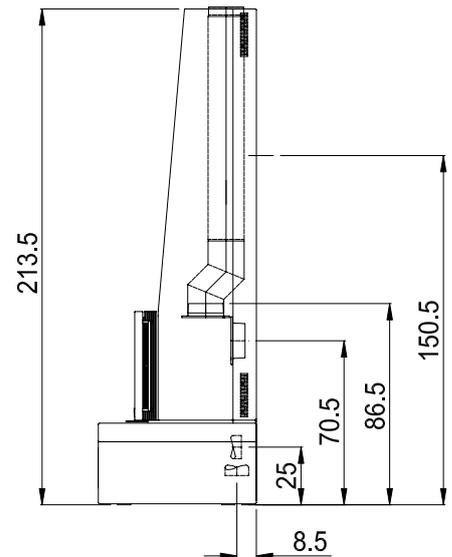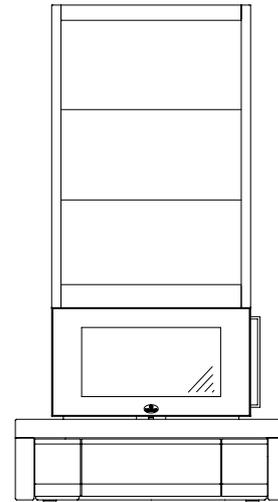

Erfüllt im Scheitholz- und Holzbrikettbetrieb die neuesten Normen (siehe Normenübersicht).

**Beim Kamin mit Wasserfall, Modell Angel Falls bitte die Aufstellungs- und Bedienungsanleitung beachten**

Geeignet auch für Mehrfach - Schornsteinbelegung

\* Abhängig von der Ofenplatzierung im Wohnraum, der Hausisolierung, der Raumhöhe und der Holzauflage

Ermittlung der Emissionswerte mit Rohrstück 50 cm

Für Bodenschutzplatten: siehe d. Länder FeuVO

Änderungen, Druckfehler, Struktur- u. Farbabweichungen vorbehalten!

siehe auch [www.maxblank.com](http://www.maxblank.com)

## Kamin mit Wasserfall, Modell Angel Falls

ENR	Modell	Lieferzeit		
365-2001	<b>Angel Falls →</b> · Natursteinboard in creme glatt · Korpus kafe-braun · Türfacette Edelstahl · wellenförmig gearbeitete Wasserwand aus speziellem weißen Gestein · mit Pumpe, Fernbedienung und Trockenlaufschutz	12		
Außenluftanschluss vorbereitet: <b>Unbedingt bei Bestellung mit angeben:</b> Außenluftanschluss <u>waagrecht</u> oder <u>senkrecht</u> (im Lieferumfang enthalten)				
<b>Zubehör &amp; Ersatzteile</b> (Wichtig! Immer Seriennummer angeben!)				
303161-911	Schamotte für Brennraum (Satz) 1. BImSchV Stufe 2			
308241	Feuerraumscheibe inkl. Dichtungspaket			
307018	Scheibendichtung Feuerraum			
303022	Türdichtung Feuerraum			
9120070005	Kleber Thermic 1100 °C (17 ml Tube)			
29365311	Vorlegeplatte Edelstahl (siehe Zubehörliste) (speziell für diesen Ofentyp)			
Weiteres Anschlusszubehör siehe Zubehörliste				
Die verwendeten ätherischen Öle müssen wasserlöslich sein, andernfalls kann der Wasserhaushalt negativ beeinflusst werden.  Hinweis: Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von destilliertem Wasser.				
Nicht ohne Beachtung der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung bedienen  Bitte beachten Sie die Natursteinmerkmale!				