

**Nouveauté**

**Données techniques**

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	65,5	106	56,5
Foyer	37	30	29
Vitre	34	42	
Porte	50	58	

**Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑**  
Hauteur à la buse du départ dessus cm 109

**Entrée d'air frais extérieur Ø 10 cm par → ou ↓**  
Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm 46  
Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm 18

Poids Total	Chamotte		
150	26 kg		
Données pour	Pellet-Box S	Pellet-Box XL	Bois
Puissance nominale	7,5 kW	11,0 kW	6,5 kW
Puissance calorifique	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW
Rendement	87%	85%	87%
Capacité de chauffe*	50 - 150 m³	70 - 250 m³	70 - 250 m³
Cons.tion combustible	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 3	jusq.à 6	jusq.à 6
T. de restitution (h)	jusq.à 7	jusq.à 9	jusq.à 9
Débit gaz de com.	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
T° des gaz à la buse	180°C	230°C	268°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m³]	1166	880	1074
CO (13%/O2) [%]	0,093	0,07	0,086
Poussière (13%/O2) [mg/m³]	36	30	31
NOx (13%/O2) [mg/m³]	109	110	115
CxHy(13%/O2) [mg/m³]	54	41	51
Dist. à l'arrière du mur	15 cm	20 cm	15 cm
Distance latérale	15 cm	15 cm	15 cm
Distance à l'avant	80 cm	80 cm	80 cm

**remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes / pellets : voir récapitulatif des Normes**




**Veillez suivre la notice de montage du poêle Bonn**

\*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

[www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/](http://www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/) ou sous : [www.maxblank.fr](http://www.maxblank.fr)

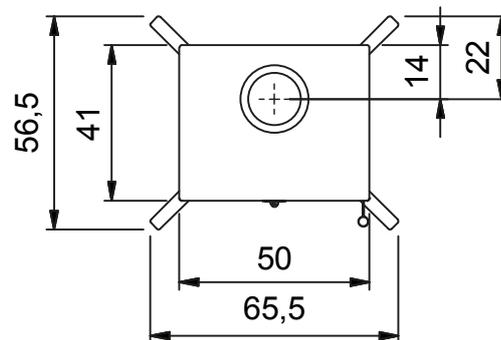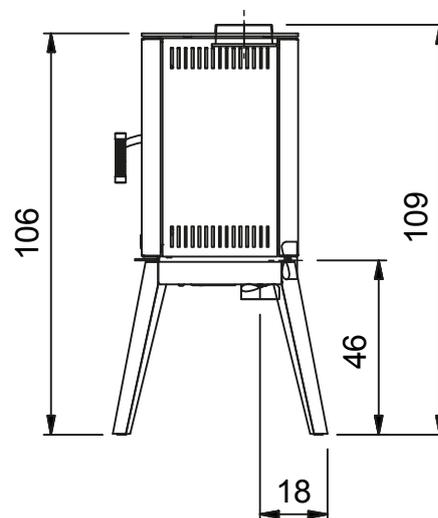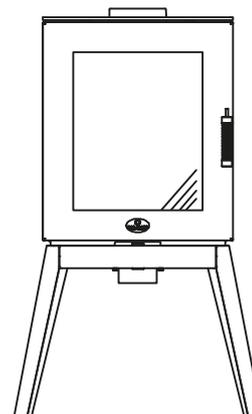

## Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison		
156-2001	<b>Bonn</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corps et porte du foyer en acier anthracite</li> <li>• couvercle et habillage en acier anthracite</li> <li>• avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré</li> </ul> <p>Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison)            N'oubliez pas de préciser à la commande :            Prise d'air frais <b>horizontale</b> ou <b>verticale</b></p>	3		
<b>Accessoires</b>				
552-2014  552-2004	<b>Cassette à pellets KO2-S 7,5 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle</b>  <b>Cassette à pellets KO2-XL 11 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fait en acier inoxydable résistant à la chaleur</li> <li>• pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir</li> <li>• avec accessoires : briquet, gants en silicone, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 15 kg</li> </ul>			
<b>Particularités du modèle Bonn</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube !</li> <li>• autres particularités : voir les dernières pages</li> <li>• choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été</li> </ul>				