

Données techniques

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	30	166	30
Foyer	25,5	52	25,5
Vitre	34	54	
Porte	42	66	

Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑

Hauteur à la buse du départ dessus cm 137,5

Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm 7,5

Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm 21

Poids Total (accu inclus)	Chamotte	Bloc d'accumulation
169	14 kg	39 kg

Données pour	Bloc d'accumulation	
	Pellet	Bois
Puissance nominale	7,2 kW	5,9 / 7,2 kW
Puissance calorifique	5,4 kW	5,8 - 3 kW
Rendement	91%	80%
Capacité de chauffe*	50 - 150 m ³	50 - 150 m ³
Cons.tion combustible	2,1 kg	1,9 / 2,3 kg / h
Durée de feu (h)	jusq.à 1,6	jusq.à 1,5 h
T. de restitution (h)	jusq.à 2,5	jusq.à 2,5 h
Débit gaz de com.	5,29 g/s	8,92 / 8,81 g/s
T° des gaz à la buse	217°C	220 / 248 °C
Tirage min / max	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m ³]	540,3	1202,1 / 1062,8
CO (13%/O2) [%]	0,043	0,096 / 0,085
Poussière (13%/O2) [mg/m ³]	22,1	35,2 / 28,8
NOx (13%/O2) [mg/m ³]	75,2	93,3 / 107,1
CxHy(13%/O2) [mg/m ³]	25,9	86,7 / 71,0
Dist. à l'arrière du mur	50 cm	50 cm
avec isol. promat 4cm	21 cm	21 cm
Distance latérale	50 cm	50 cm
avec isol. promat 4cm	21 cm	21 cm
Distance à l'avant	80 cm	80 cm

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes / pellets : voir récapitulatif des Normes

Veillez suivre la notice de montage du poêle Erfurt SP




*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

Avec un tuyau d'au loins 100 cm intégré dans l'installation sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

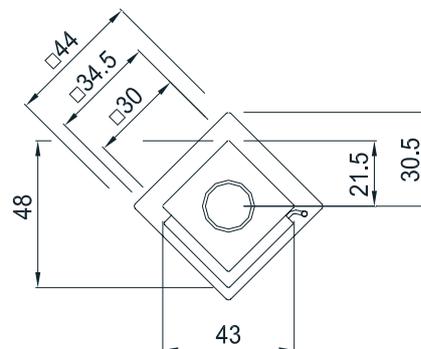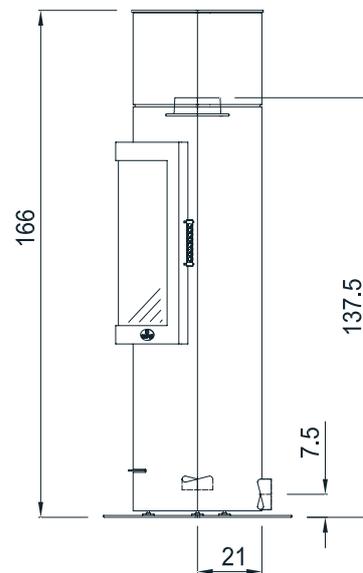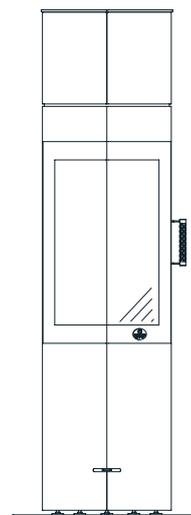

Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison		
240-2101	Erfurt SP † <ul style="list-style-type: none"> • corps et porte du foyer en acier anthracite • grande flamme de feu à pellet ou bois • 3 cm de chamotte de fond • porte à retour automatique avec poignée froide • avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré 	3		
Accessoires				
559-2001	Cassette à pellets KO9 7,2 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle <ul style="list-style-type: none"> • fait en acier inoxydable résistant à la chaleur • avec accessoires : briquet, gants en silicone, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 20 kg 			
29 239 311	Plaque amovible inox brossé mat (voir accessoires)			
29 240 400	Plaque amovible verre clair (voir accessoires)			
	Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais horizontale ou verticale autres accessoires voir les dernières pages			
Particularités du modèle Erfurt SP				
<ul style="list-style-type: none"> • grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube ! • l'Erfurt SP nécessite peu de place et possède une grande puissance • convient à chaque pièce à vivre grâce à sa forme mince • la vitre du foyer en 2 parties permet une large vision du feu • vue de côté l'Erfurt SP offre une vision du feu étroite et intéressante • une cassette à pellets est disponible sur demande • un feu romantique intéressant se développe aussi bien avec du pellet que du bois • le feu à pellets peut être aussi romantique et intéressant que le feu de bois. • autres particularités : voir les dernières pages • choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été 				