







MAX BLANK
HIGH QUALITY



Inserts foyers

KE 1 Ökofire

- Porte galbée

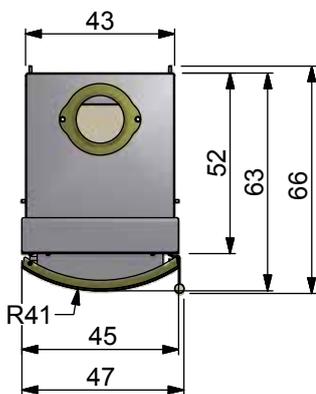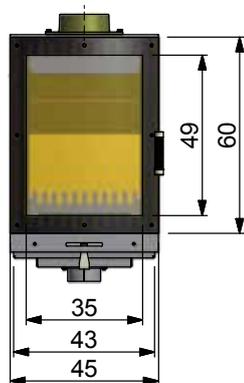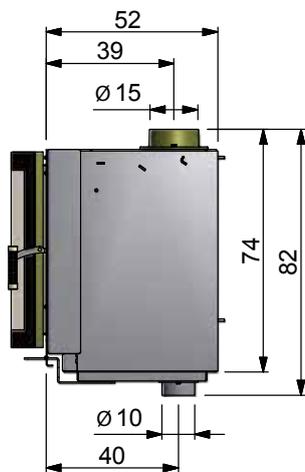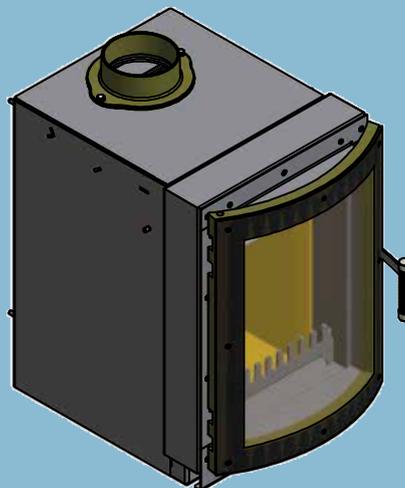

Contre cadre

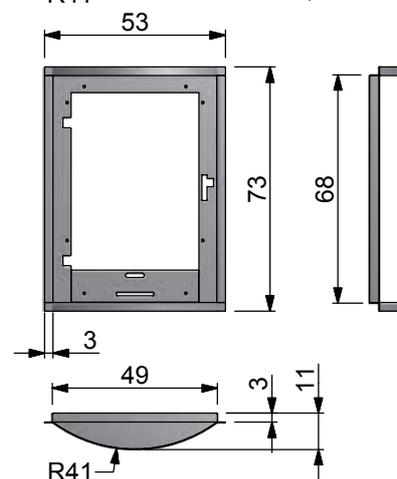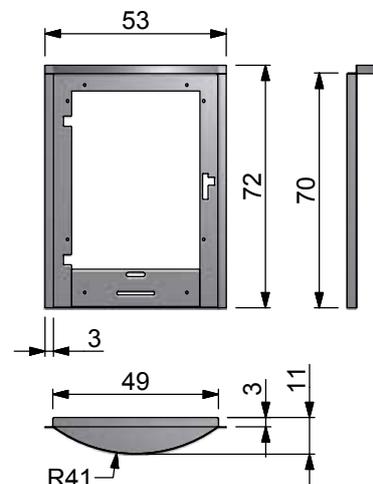

**Autres Couleurs
ou dimensions
de cadre
sur demande !**

Toutes les dimensions arrondies au cm.



combi sans électricité

KE 1

ENR	Modèles	délag de livraison
502-001	KE 1 Porte galbée	4

- Corps acier anthracite
- Foyer KE 1 avec vitre sérigraphiée
- Départ des fumées dessus
- Charnière de porte à gauche (à droite sur demande avec supplément)

Données techniques pour insert KE 1

	H x L x P
Dimension pré-cadre	82 x 47 x 66 cm
Cote d'encastrement	74 x 43 x 52 cm
Foyer	31 x 34 x 35 cm

	H x L
Vitre du foyer	49 x 34 cm
Rayon de la vitre	41 cm
Porte	60 x 45 cm

Départ des fumées	Ø 15 cm
Diamètre buse d'air frais	Ø 10 cm
Hauteur jusqu'à la buse	74 cm

Poids Total	160 kg
Poids Chamottes	60 kg

Accessoires pour insert KE 1

ENR	Modèles
	Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais horizontale ou verticale
40537-001	Contre cadre 53 x 72 x 3 cm sur 3 côtés en anthracite
40538-001	Contre cadre 53 x 73 x 3 cm sur 4 côtés en anthracite
551-2004	Cassette à pellets K01 8,7 KW commandée en même temps que le poêle Cassette commandée en réappro
40543-001	Manteau de convection Support de foyer page 56!

	Pellet	Bois/ Briquettes*
Puissance nominale	8,7 kW	7,5 kW
Puissance calorifique	8,7 kW	7,5 kW
Plage de puissance	-	7,8 - 4,3 kW
Consommation de combustible	7,5 kg	2,2 kg/h
Rendement	82,9%	83 %
CO (13 % O ₂)	0,09%	0,065 %
Poussière (13%O ₂)	1072,7 mg/m ³	806,4 mg/m ³
Dust (13%O ₂)	21,7 mg/m ³	31,6 mg/m ³
NOx (13 % O ₂)	72,7 mg/m ³	115,6 mg/m ³
CxHy (13 % O ₂)	63,9 mg/m ³	26,5 mg/m ³

Données pour le calcul du conduit de fumées norme EN 13384

Débit des gaz de combustion	9,71 g/s	6,8 g/s
Température des gaz à la buse	280°C	280°C
Tirage minimal	12 Pa	12 Pa


Toutes les données sont des valeurs homologuées.

L'insert a été testé avec un tuyau de 75 cm intégré à l'installation.

*) Seulement avec des briquettes de bois selon Norme EN 14961-3 (A1) qualité A1.

Sous réserve de modifications techniques.

Remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes (voir page 55).



Manteau de convection