

Données techniques

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	50 / 53,5	105 / 107,5	41
Foyer	37	30	29
Vitre	34	42	
Porte	50	58	

Raccord évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑




Hauteur à la buse du départ dessus cm 107,5

Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm 31

Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm 10

Poids Total	Chamotte		
156 / 178 kg	26 kg		
Données pour	Pellet-Box S	Pellet-Box XL	Bois
Puissance nominale	7,5 kW	11,0 kW	6,5 kW
Puissance calorifique	7,5 - 5 kW	11 - 8,5 kW	6,5 - 3,3 kW
Rendement	86%	85%	87%
Capacité de chauffe*	50 - 150 m ³	70 - 250 m ³	70 - 250 m ³
Cons.tion combustible	3,8 kg	7,5 kg	2,9 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 2,5	jusq.à 5	jusq.à 5
T. de restitution (h)	jusq.à 7	jusq.à 9	jusq.à 9
Débit gaz de com.	8,97 g/s	10,74 g/s	10,3 g/s
T° des gaz à la buse	180°C	230°C	268°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m ³]	1166	880	1074
CO (13%/O2) [%]	0,093	0,07	0,086
Poussière (13%/O2) [mg/m ³]	36	30	31
NOx (13%/O2) [mg/m ³]	109	110	115
CxHy(13%/O2) [mg/m ³]	54	41	51
Dist. à l'arrière du mur	15 cm	20 cm	15 cm
Distance latérale	15 cm	15 cm	15 cm
Distance à l'avant	80 cm	80 cm	80 cm

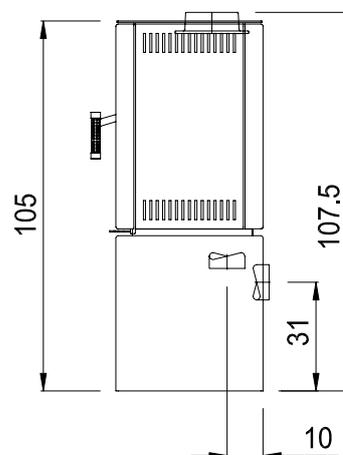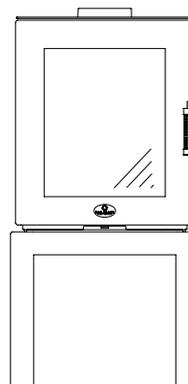

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes / pellets : voir récapitulatif des Normes

Veillez suivre la notice de montage du poêle Lille IV

*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison		
137-2021	Lille IV Steel ↑ • corps en acier anthracite • couvercle en acier anthracite • Banquette acier anthracite • avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré	3		
137-2024	Lille IV Stone ↑ • corps en acier anthracite • côtés et couvercle ardoise brossée • Banquette acier anthracite • avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré			
137-2030	Lille IV Stone ↑ • corps en acier anthracite • côtés et couvercle en pierre naturelle blanc crème lisse vertical • Banquette acier anthracite • avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré	4		
137-2033	Lille IV Stone ↑ • corps en acier anthracite • côtés et couvercle en pierre naturelle gris bleu sablé • Banquette acier anthracite • avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré	4		
Accessoires				
552-2014	Cassette à pellets KO2-S 7,5 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle			
552-2004	Cassette à pellets KO2-XL 11 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle • fait en acier inoxydable résistant à la chaleur • pour le S avec 2, pour le XL avec 3 verres Ceran noir • avec accessoires : briquet, gants en silicone, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 20 kg Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais horizontale ou verticale autres accessoires voir les dernières pages			
Particularités du modèle Lille IV				
<ul style="list-style-type: none"> • grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube ! • le modèle d'entrée de gamme de Max Blank - High Quality • une forme épurée • Poignée en inox brevetée qui reste toujours froide • pierre naturelle de haute qualité • autres particularités : voir les dernières pages • choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été <p style="text-align: center;">Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.</p>				