

**pivotant sur demande**

### Données techniques pour le poêle à bois rond

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	51,5/51,5/55,5	123/123/125	51,5/51,5/55,5
Foyer	34	60	30
Vitre	36	48	
Porte	44	60	

### Raccord Évacuation des fumées Ø 15 cm par le ↑




Hauteur à la buse du départ dessus cm 109,5

### Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm 10  
Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm 25/25/27

Poids Total	Chamotte	Bloc d'accumulation
148/167/284 kg	22 kg	28 kg

Données pour	Pellet	Bois
	Puissance nominale	5 kW
Puissance calorifique	5 - 3 kW	5,6 / 3 kW
Rendement	76%	75 / 81%**
Capacité de chauffe*	50 - 150 m <sup>3</sup>	70 - 210 m <sup>3</sup>
Cons.tion combustible	2,7 kg	1,7 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 2	jusq.à 4
T. de restitution (h)	jusq.à 5	jusq.à 8
Débit gaz de com.	8,28 g/s	5,89 g/s
T° des gaz à la buse	270°C	300 / 235°C**
Tirage min / max	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m <sup>3</sup> ]	226,9	887
CO (13%/O2) [%]	0,018	0,071
Poussière (13%/O2) [mg/m <sup>3</sup> ]	11,6	34
NOx (13%/O2) [mg/m <sup>3</sup> ]	125	133
CxHy(13%/O2) [mg/m <sup>3</sup> ]	17	52
Dist. à l'arrière du mur	10 cm	10 cm
Distance latérale	10 cm	10 cm
Distance à l'avant	65 cm	90 cm

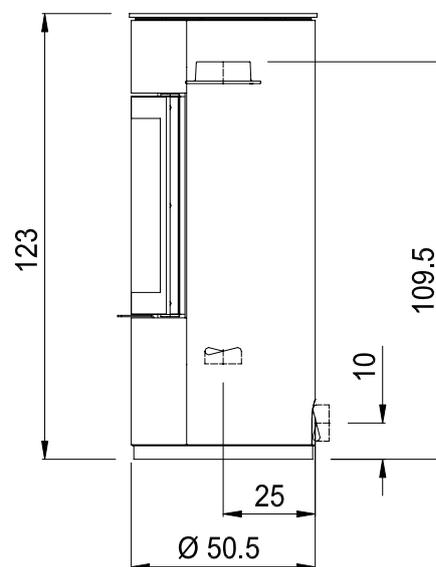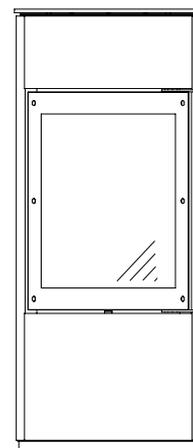

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquettes / pellets : voir récapitulatif des Normes étanchéité à l'air ambiant selon approbation du (DIBt) Berlin : Z-43.12-354

### Veillez suivre la notice de montage du poêle Nimes

\*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

Si un tuyau d'au moins 75 cm est intégré dans l'installation sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

[www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/](http://www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/) ou sous : [www.maxblank.fr](http://www.maxblank.fr)

## Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison		
	<p><b>Equipement commun à toutes les versions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• porte du foyer et socle en acier noir</li> <li>• couvercle en verre noir</li> <li>• avec tuyau buse L.500 - trappe et clapet intégré</li> </ul>			
234-2201	<p><b>Nimes Steel</b> †</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corps en acier anthracite</li> </ul>	3		
232-2101	<p><b>Nimes Crystal</b> †</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corps en verre crystal noir brillant</li> </ul>	3		
232-2201	<ul style="list-style-type: none"> <li>• corps en verre crystal blanc mat</li> </ul>	3		
233-2201	<p><b>Nimes Stone</b> †</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corps en pierre gris bleu sablé</li> </ul>	3		
233-2401	<ul style="list-style-type: none"> <li>• corps en pierre blanc crème lisse</li> </ul>	3		
233-2101	<ul style="list-style-type: none"> <li>• corps en pierre blanc crème ciselé</li> </ul>	3		
233-2501	<ul style="list-style-type: none"> <li>• corps en pierre anthracite flammé</li> </ul>	3		
	<p><b>Couvercle pierre en remplacement du couvercle verre</b></p> <p>Couvercle pierre naturelle blanc crème lisse            Couvercle pierre naturelle gris bleu sablé            Couvercle pierre naturelle anthracite flammé</p>			
<b>Accessoires</b>				
554-2001	<p><b>Cassette à pellets KO-4 180+ 5 kW en réappro. commandée en même temps que le poêle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fait en acier inoxydable résistant à la chaleur</li> <li>• avec 1 verre Ceran noir, couvercle avec poignée</li> <li>• avec accessoires : briquet, gants en silicone, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 20 kg</li> </ul>			
303232-916	<p>bloc d'accumulation 4 pierres 28 kg au total</p> <p>option pivotante (<b>arrivée d'air frais uniquement vertical</b>)</p>			
29 232 311	Plaque amovible inox brossé mat (voir accessoires)			
29 232 400	Plaque amovible verre clair (voir accessoires)			
	<p>Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison)</p> <p>N'oubliez pas de préciser à la commande :            Prise d'air frais <b>horizontale</b> ou <b>verticale</b>            autres accessoires voir les dernières pages</p>			
<b>Particularités du modèle Nimes</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube !</li> <li>• seulement 10 cm de distance au mur nécessaire</li> <li>• idéal pour installation dans un angle d'une pièce</li> <li>• forme arrondie, sans bords en saillie</li> <li>• poignée confortable, toujours froide et adaptée au design du poêle</li> <li>• pieds ajustables pour montage stable</li> <li>• autres particularités : voir les dernières pages</li> <li>• choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.</b></p>				