

**Bloc d'accumulation
intégré**

Données techniques pour le poêle à bois

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	64	155	63
Foyer	34	31	35
Vitre	34	49	
Porte	45	60	

Raccord Évacuation des fumées Ø 15 cm par → ou ↑




Hauteur à l'axe médian du départ arrière cm	134
Hauteur à la buse du départ dessus cm	109

Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm	23,5
Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm	16

Poids Total (accu inclus)	Chamotte	Bloc d'accumulation
543 kg	60 kg	150 kg

Données pour	Bloc d'accumulation	
	Pellet	Bois
Puissance nominale	8,7 kW	7,5 kW
Puissance calorifique	8,7 - 6,7 kW	7,8 - 4,3 kW
Rendement	83%	83%
Capacité de chauffe*	70 - 350 m³	70 - 350 m³
Cons.tion combustible	7,5 kg	2,2 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 5	jusq.à 5
T. de restitution (h)	jusq.à 18	jusq.à 18
Débit gaz de com.	9,71 g/s	6,8 g/s
T° des gaz à la buse	280°C	280°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m³]	1073	806
CO (13%/O2) [%]	0,086	0,065
Poussière (13%/O2) [mg/m³]	22	32
NOx (13%/O2) [mg/m³]	73	116
CxHy(13%/O2) [mg/m³]	64	27
Dist. à l'arrière du mur	15 cm	15 cm
Distance latérale	15 cm	15 cm
Distance à l'avant	100 cm	100 cm

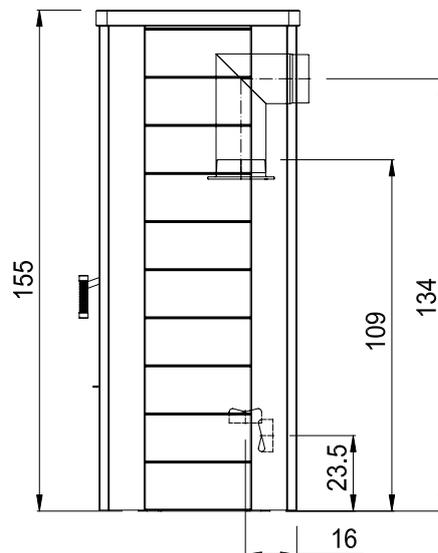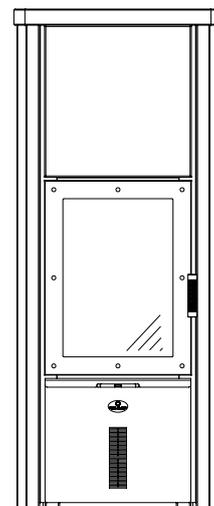

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquelettes / pellets : voir récapitulatif des Normes

Veillez suivre la notice de montage du poêle Odin SP

*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays

Si un tuyau d'au moins 75 cm est intégré dans l'installation sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

Variantes

ENR	Modèles	délaï de livraison		
	Odin SP ↑ • corps en acier noir • avec bloc d'accumulation de 150 kg intégré • avec vitre sérigraphiée • avec tuyau buse L.750 - trappe et clapet intégré			
235-2001	• habillages latéraux et couvercle en pierre naturelle gris sablé	4		
235-2007	• habillages latéraux et couvercle en pierre naturelle blanc crème lisse	4		
235-2013	• habillages latéraux et couvercle en - ardoise nature	4		
235-2019	• habillages latéraux et couvercle en ardoise couleur d'automne	4		

Accessoires

551-2004	Cassette à pellets KO1 8,7 KW en réappro. commandée en même temps que le poêle • fait en acier inoxydable résistant à la chaleur • avec 3 verres Ceran noir • avec accessoires : briquet, gants en silicone, brosse de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 20 kg			
29 215 311	Plaque amovible inox brossé mat (voir accessoires) Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais horizontale ou verticale autres accessoires voir les dernières pages			

Particularités du modèle Odin SP

- grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube !
- forme classique et prestigieuse
- grand rayonnement de la chaleur
- grâce à 150 kg de pierres d'accumulation et 60 kg de pierres réfractaires
- grand foyer avec vitre panoramique
- pierres réfractaires jusqu'à 60 mm d'épaisseur
- grand tiroir pour ranger le bois
(moins de capacité avec arrivée d'air)
- pieds ajustables pour montage stable
- autres particularités: voir les dernières pages
- choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été

Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.