



Montage: Zenit

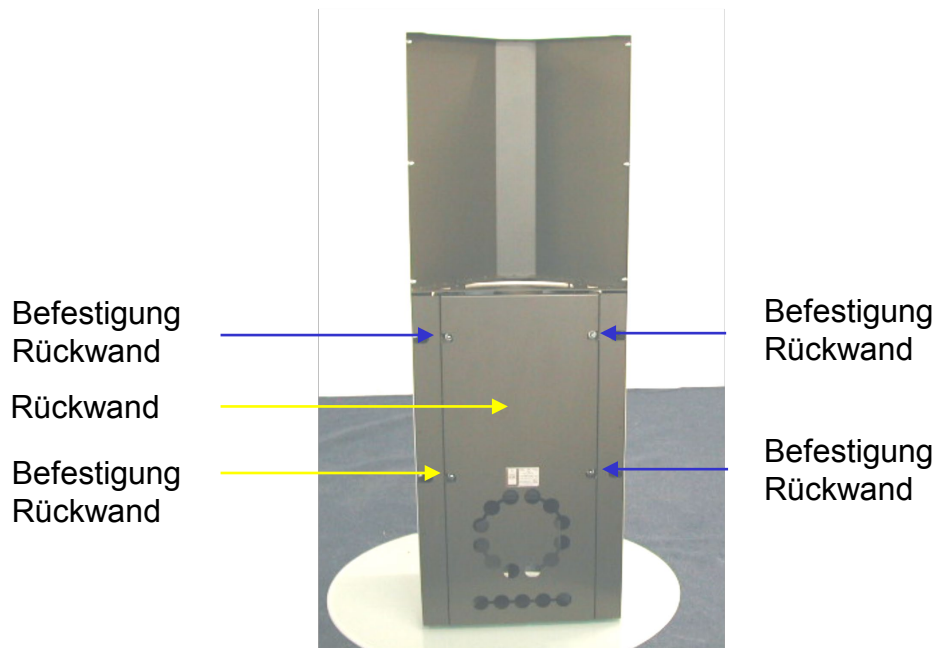

Montage: Zenit

Teileübersicht

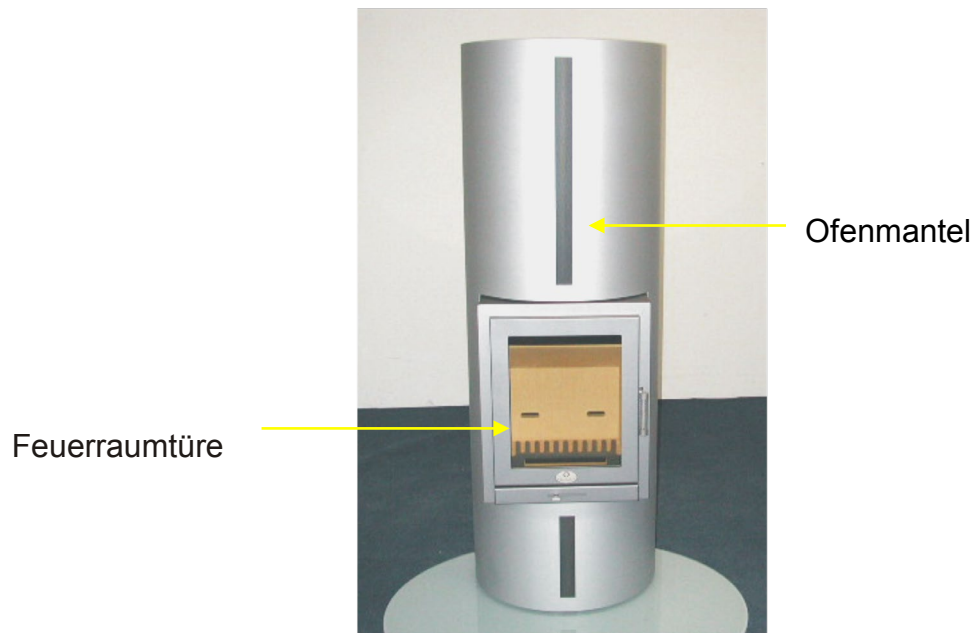

Montage: Zenit

Werkzeuge zur Ofenmontage :

1. Schlitzschraubendreher, Schlitzbreite zw. 4-7 mm
2. Wasserwaage
3. Gepolsterte Sackkarre
4. Innensechskant - Schlüssel, Gr. 5
5. Ratsche, Nuss Gr. 13 und Verlängerung
6. Kreuzschraubendreher, Gr. 2 o. 3
7. Maulschlüssel, Gr. 10

Achtung:




Alle Stahl-, Glasteile, Keramiken insbesondere Natursteine mit besonderer Sorgfalt handhaben! **Nicht** gegen andere Teile oder Körper stossen und **nicht** auf Ecken oder Kanten absetzen, bzw. vorher einen **Karton unterlegen!**

1. Ofen mit gepolsterter Sackkarre an den Aufstellplatz stellen





2. Rückwand an den Ofen stecken.


Rauchrohr-Richtung ändern, siehe Anhang 2.

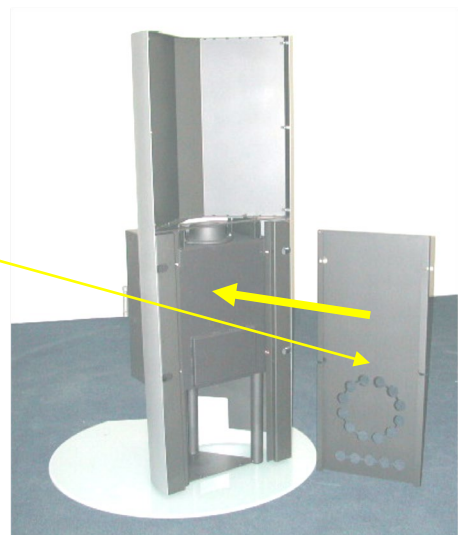

3. Die vier Beilagscheiben einsetzen, danach die Rückwand mit den vier M8 Hutmuttern festschrauben.

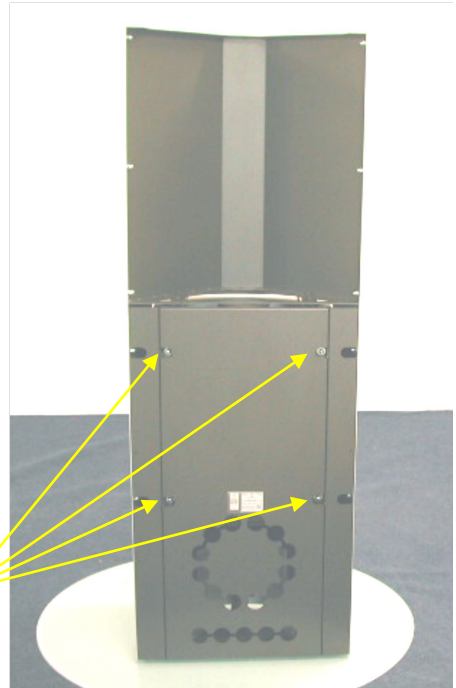


Auf parallelen Kantenverlauf achten. Um den Mantel auszurichten siehe Schritt 4.

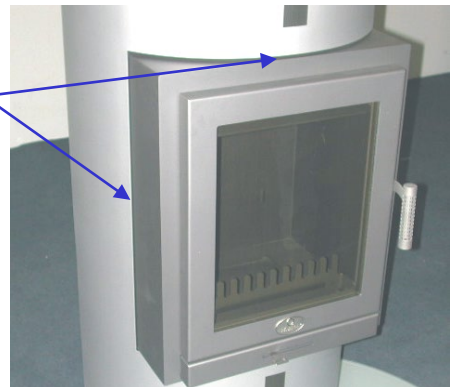

Hinweis:

Schritt 4. Nur durchführen, wenn die Kanten des Mantels nicht parallel zum Grundkörper sind.

4. Lösen Sie diese vier M8 Schrauben um den Mantel auszurichten.

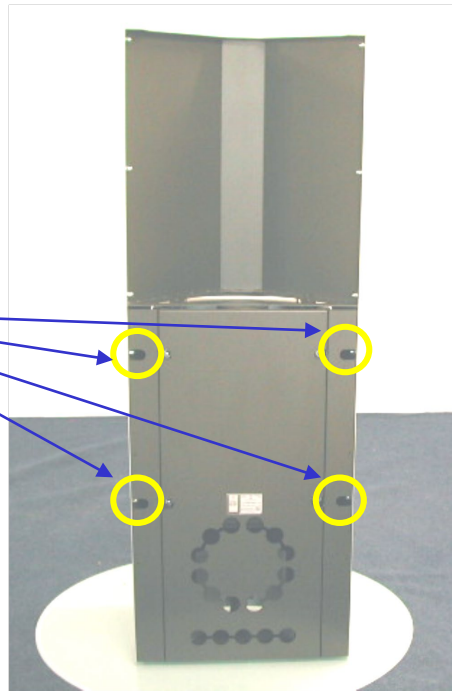

5. Schamotte und Feuerbock in den Brennraum einsetzen.

Die Anleitung zum Einsetzen der Schamotte siehe Anhang 1.



Achtung:

Nur bei fachgerechter Montage tritt unsere Garantie in Kraft!