




MAX BLANK
HIGH QUALITY

OLDENBURG

a legna

Dati tecnici:

dimensione (cm)	larghezza	altezza	profondità
stufa	85	60	52
focolare	61	24	27
vetro focolare	59,5	30	
sportello focolare	85	47	
allacciamento al tubo di fumo Ø 15 → oppure †			
altezza fino al centro raccordo dietro e di lato			47,5
altezza fino al raccordo in alto			63,5
allacciamento alla presa d' aria esterna Ø 10 → oppure ‡			
altezza fino al centro allacciamento orizzontale			16,5
profondità fino al centro allacciamento verticale			20
peso totale		refrattaria	blocco d' accumulo
203 kg		30 kg	-
dati per		stufa a legna	
capacità termica nominale	6,7 kW		
rendimento	8 - 5 kW		
grado di efficienza	80%		
volume di riscaldamento*	70 - 350 m³		
quantità combustibile	2,0 kg / h		
autonomia di fuoco	- 4 h		
T.di emissione	- 6 h		
quantità combustibile	6,6 g / s		
autonomia di fuoco	296 °C		
T.di emissione	12 / 15 Pa		
CO (13%/O2) [mg/m³]	1244		
CO (13%/O2) [%]	0,100		
polveri (13%/O2) [mg/m³]	21		
NOx (13%/O2) [mg/m³]	163		
CxHy (13%/O2) [mg/m³]	66		
distanza parete dietro	4 cm		
distanza parete di lato	6 cm		
distanza davanti	100 cm		

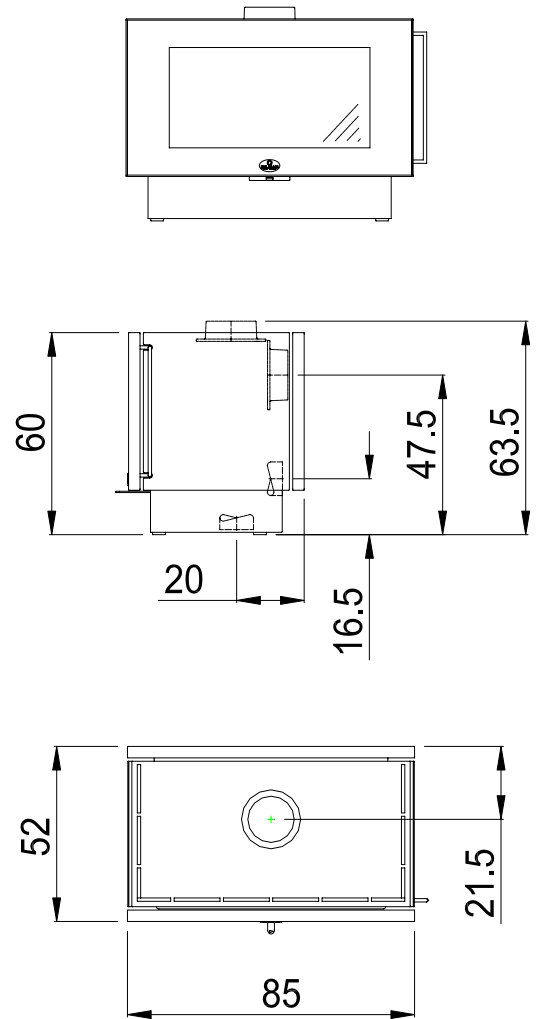

Adempie alle norme vigenti più recenti, vedi prospetto norme, con funzionamento a legna/bricchette.

Seguire imperativamente le istruzioni d' uso e di montaggio della stufa-caminetto Oldenburg

* Dipendente dall'isolamento della casa, dall'altezza del locale, dal volume di carico e dalla collocazione della stufa nel locale.

Tutti i valori di emissione con u tubo di 50 cm.

Per le piastre salvapavimento: vedi normativa antincendio di proprio paese.

Salvo modifiche, errori di stampa, differenze di struttura o colore!

Varianti del modello Oldenburg

Codice prodotto	Modello	Termine di consegna	
360-2031	Oldenburg † → <ul style="list-style-type: none"> • corpo color antracite • cornice sportello di acciaio inossidabile • cerniera dello sportello a sinistra • allacciamento all'aria di alimentazione in basso <p>cerniera dello sportello su richiesta a sinistra o a destra</p> <p>Allacciamento alla canna fumaria in alto o sul retro</p>	4	
Ulteriori possibilità d'allacciamento alla canna fumaria con sovrapprezzo: a sinistra a destra decentrata secondo un vostro disegno			
Accessori			
Predisposizione allacciamento presa d'aria esterna: Da indicare assolutamente al momento dell'ordine: presa d'aria esterna orizzontale o verticale (compreso nella fornitura) Vedi ulteriori accessori di allacciamento sulle ultime pagine.			
Particolarità del modello Oldenburg			
<ul style="list-style-type: none"> • Sportello a chiusura automatica brevettata • gradevole architettura orizzontale • vasta camera di combustione di oltre 60 cm • distanza dalla parete di 4 cm * • piedi regolabili per ottenere un montaggio stabile • elegante e comoda maniglia della porta di acciaio inossidabile sempre fredda • possibili raccordo alla canna fumaria laterale • ulteriori particolarità ed optional alle ultime pagine 			