

**four au feu
de bois**

Données techniques pour le poêle à bois

Dimensions (cm)	Largeur	Hauteur	Profondeur
Poêle à bois	64	155	63
Four	34	30	45
Foyer	34	31	35
Vitre	34	49	
Porte	45	60	




Raccord Évacuation des fumées Ø 15 cm par → ou ↑

Hauteur à l'axe médian du départ arrière cm	134
Hauteur à la buse du départ dessus cm	154

Entrée d'air frais extérieure Ø 10 cm par → ou ↓

Hauteur à l'axe médian de la buse arrière cm	23,5
Profondeur à l'axe médian de la buse dessous cm	16

Poids Total	Chamotte	
	457 kg	60 kg
Données pour	Pellet	Bois
Puissance nominale	8,7 kW	7,5 kW
Puissance calorifique	8,7 - 6,7 kW	8,2 - 4,6 kW
Rendement	83%	87%
Capacité de chauffe*	70 - 350 m³	70 - 350 m³
Cons.tion combustible	7,5 kg	2,2 kg
Durée de feu (h)	jusq.à 5	jusq.à 5
T. de restitution (h)	jusq.à 18	jusq.à 18
Débit gaz de com.	9,71 g/s	6,8 g/s
T° des gaz à la buse	280°C	211°C
Tirage min / max	12 / 15 Pa	12 / 15 Pa
CO (13%/O2) [mg/m³]	1073	806
CO (13%/O2) [%]	0,086	0,065
Poussière (13%/O2) [mg/m³]	22	32
NOx (13%/O2) [mg/m³]	73	116
CxHy(13%/O2) [mg/m³]	64	27
Dist. à l'arrière du mur	15 cm	15 cm
Distance latérale	15 cm	15 cm
Distance à l'avant	100 cm	100 cm

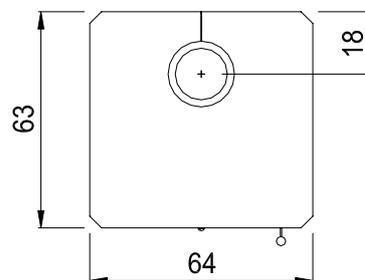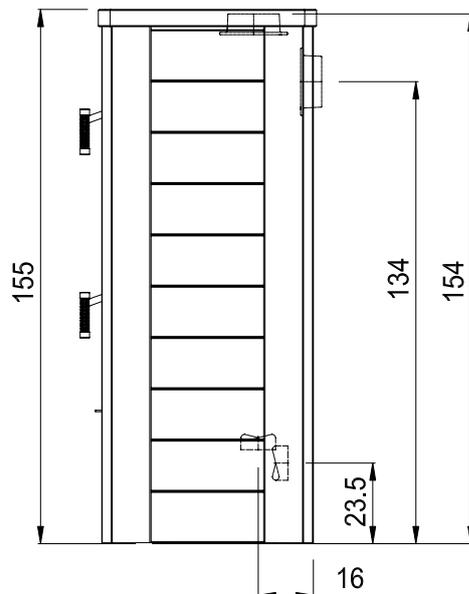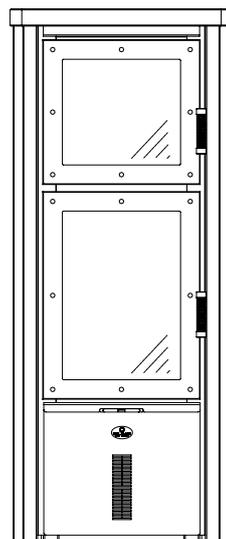

remplit les normes d'essais et exigences avec les combustibles bois / briquelettes / pellets : voir récapitulatif des Normes

Veillez suivre la notice de montage du poêle Odin BF

*Dépend de l'isolation du bâtiment, hauteur de la pièce, du volume de chargement et de l'emplacement du poêle dans la pièce.

Plaque de sol : Voir les législations en vigueur dans chaque pays sous réserve des modifications techniques

Votre revendeur vous conseillera au mieux :

www.maxblank.com/fr/revendeurs/recherche-partenaire/ ou sous : www.maxblank.fr

Variantes

ENR	Modèles	délai de livraison		
211-2001	Odin BF ↑ <ul style="list-style-type: none"> corps en acier anthracite habillages latéraux et couvercle en pierre naturelle gris sablé avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré 	3		
211-2003	Odin BF ↑ <ul style="list-style-type: none"> corps en acier anthracite habillages latéraux et couvercle en pierre naturelle blanc crème lisse avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré 	3		
211-2020	Odin BF ↑ <ul style="list-style-type: none"> corps en acier anthracite habillages latéraux et couvercle ardoise nature avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré 	3		
211-2027	Odin BF ↑ <ul style="list-style-type: none"> corps en acier anthracite habillages latéraux et couvercle en ardoise couleur d'automne avec tuyau buse L.350 - trappe et clapet intégré 	3		
Accessoires				
551-2004	Cassette à pellets KO1 8,7 KW en réappro. commandée en même temps que le poêle <ul style="list-style-type: none"> fait en acier inoxydable résistant à la chaleur avec 3 verres Ceran noir avec accessoires : briquet, gants en silicone, pinceau de nettoyage, sacs en feutre jusqu'à 20 kg 			
29 215 311	Plaque amovible inox brossé mat (voir accessoires)			
308 071	Plaque de cuisson			
308 049	grille de four			
308 075	pierre de four en lave anthracite d'entretien facile Branchement d'arrivée d'air frais (compris dans la livraison) N'oubliez pas de préciser à la commande : Prise d'air frais horizontale ou verticale autres accessoires voir les dernières pages			
Particularités du modèle Odin BF				
<ul style="list-style-type: none"> grâce à notre système unique de combinaison bois - pellet sans électricité, se chauffer devient encore plus économique et le romantisme du feu de bois est largement préservé. Voir les détails en vidéos sur You tube ! grand four permettant de cuire et rôtir en utilisant l'énergie du feu de bois mur du four en inox avec 2 glissières avec lèchefrite émaillé, grille de four chromée et thermomètre grand rayonnement de la chaleur grâce à 100 kg de pierres d'accumulation et 67 kg de pierres réfractaires pieds ajustables pour montage stable autres particularités : voir les dernières pages choisissez votre plaque amovible en verre ou inox parmi les accessoires, elle est facile à ranger l'été <p style="text-align: center;">Merci de lire également les particularités des pierres naturelles.</p>				